

Фильтры воздушные кассетные SRF



Описание и назначение

Фильтры кассетные SRF предназначены для очистки приточного воздуха от твёрдых волокнистых частиц в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Служат для защиты теплообменников вентиляторов и другого вентиляционного оборудования от загрязнения, а также для сведения к минимуму загрязнения ограждающих конструкций около воздухораспределительных устройств. Допускаемое падение давления на фильтре при его загрязнении контролируется дифференциальным датчиком давления.

Структура обозначения

SRF 160

SRF – название серии кассетных воздушных фильтров

160 – диаметр канала мм


Особенности

- Кассета фильтрующего материала из синтетического волокна класса очистки G3 по ГОСТ Р ЕН 779-2014
- Рабочий диапазон температур входящего воздуха от -40°C до +70°C
- Корпус выполнен из оцинкованной стали
- Удобная замена фильтрующей вставки

Опции

Возможно изготовление фильтрующих вставок класса очистки G2, G4, M5 по ГОСТ Р ЕН 779-2014


Габариты и масса фильтров воздушных SRF

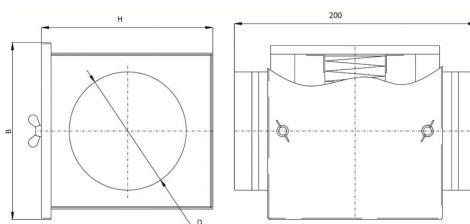

Типоразмер	D мм	B мм	H мм	Масса, кг
SRF 100	100	139	138	6,59
SRF 125	125	169	168	8,89
SRF 160	160	199	198	8,01
SRF 200	200	244	243	10,73
SRF 250	250	294	293	10,01
SRF 315	315	359	358	13,29

Графики аэродинамических характеристик воздушных кассетных фильтров DRF

SRF 100, DRF 125

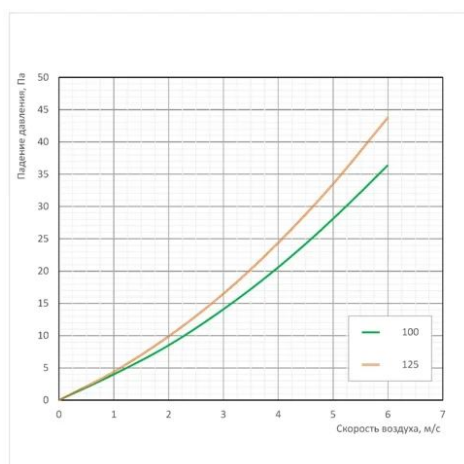

SRF 160, DRF 200, DRF 250, DRF 315

