

Воздушные фильтры карманные SFKR



Описание и назначение

Фильтры карманные SFKR предназначены для очистки приточного воздуха от твёрдых волокнистых частиц в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Служат для защиты теплообменников вентиляторов и другого вентиляционного оборудования от загрязнения.

Вставки G3 и M5 применяются в качестве фильтра первой ступени очистки. Вставка M5 может использоваться как вторая ступень очистки. Вставки F7 и F9 применяются, как правило, в качестве второй ступени очистки для помещений с высокими требованиями по чистоте воздуха. Допускаемое падение давления на фильтре при его загрязнении контролируется дифференциальным датчиком давления.

Структура обозначения

SFKR 40-20


SFKR – название серии воздушных карманных фильтров

40-20 – размер канала, см

Особенности

- Класс очистки фильтрующих вставок G3, M5, F7, F9 по ГОСТ Р ЕН 779-2014
- Удобная замена фильтрующих вставок
- Корпус выполнен из оцинкованной стали

Масса и габариты фильтров карманных SFKR

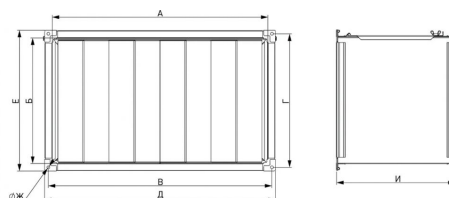

Типоразмер	Размеры								Масса, кг
	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Д, мм	Е, мм	Ж, мм	И, мм	

SFK 40-20	400	200	420	220	440	240	9	540	4,8
SFK 50-25	500	250	520	270	540	290	9	640	6
SFK 50-30	500	300	520	320	540	340	640	9	6,2
SFK 60-30	600	300	620	320	640	340	640	9	6,6
SFK 60-35	600	350	620	370	640	390	640	9	7,4
SFK 70-40	700	400	720	420	740	440	9	720	8,4
SFK 80-50	800	500	820	520	840	540	9	800	10,8
SFK 90-50	900	500	930	530	960	560	11	820	12,6
SFK 100-50	1000	500	1030	530	1060	560	11	820	13,2

График аэродинамических характеристик воздушных карманных фильтров SFKR

