

Воздушные фильтры карманные укороченные SFKRU



Описание и назначение

Фильтры карманные укороченные SFKRU предназначены для очистки приточного воздуха от твёрдых волокнистых частиц в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Служат для защиты теплообменников вентиляторов и другого вентиляционного оборудования от загрязнения. Допускаемое падение давления на фильтре при его загрязнении контролируется дифференциальным датчиком давления.

Структура обозначения

SFKRU 40-20

SFKRU – название серии воздушных карманных укороченных фильтров

40-20 – размер канала см


Особенности

- Класс очистки фильтрующей вставки G3 по ГОСТ Р ЕН 779-2014
- Удобная замена фильтрующих вставок
- Корпус выполнен из оцинкованной стали

Опции

Возможно изготовление фильтрующих вставок класса очистки G2 G4 M5 по ГОСТ Р ЕН 779-2014

Масса и габариты фильтров карманных укороченных SFKRU

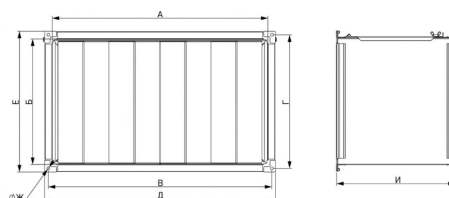

Типоразмер	Размеры								Масса, кг
	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Д, мм	Е, мм	Ж, мм	И, мм	

SFK 40-20	400	200	420	220	440	240	9	330	6,8
SFK 50-25	500	250	520	270	540	290	9	330	9,4
SFK 50-30	500	300	520	320	540	340	9	330	10,2
SFK 60-30	600	300	620	320	640	340	9	330	11
SFK 60-35	600	350	620	370	640	390	9	330	11,2
SFK 70-40	700	400	720	420	740	440	9	330	14,2
SFK 80-50	800	500	820	520	840	540	9	330	23,4
SFK 90-50	900	500	930	530	960	560	11	340	26
SFK 100-50	1000	500	1030	530	1060	560	11	340	27,6

График аэродинамических характеристик фильтров карманных укороченных SFKRU

