

Регулирующие заслонки S SARMA и SARMA-SV



Описание и назначение регулирующих заслонок


Регулирующие заслонки S предназначены для перекрытия потока воздуха, проходящего через оборудование, регулирования потока воздуха, степени смешивания потоков приточного и вытяжного воздуха. Регулирование обеспечивается изменением угла поворота лопаток, который изменяется либо с помощью электроприводного механизма, либо вручную.

Регулирующие заслонки S имеют прямоугольное сечение и представляют собой сборную конструкцию из корпуса и лопаток, выполненных из алюминиевого профиля. В местах сопряжения лопаток установлен резиновый уплотнитель, который обеспечивает герметичное перекрытие канала. Лопатки регулирующих заслонок вращаются во взаимно противоположных направлениях на валах с пластиковыми шестернями. Температура перемещаемого воздуха от -40 до +50 °С. Крепление клапана к подводящим воздуховодам осуществляется через гибкую вставку.

Особенности

- корпус и лопатки изготовлены из алюминиевого профиля
- заслонка снабжена резиновым уплотнителем (для снижения риска примерзания лопаток друг к другу)

Габаритные размеры регулирующих установок

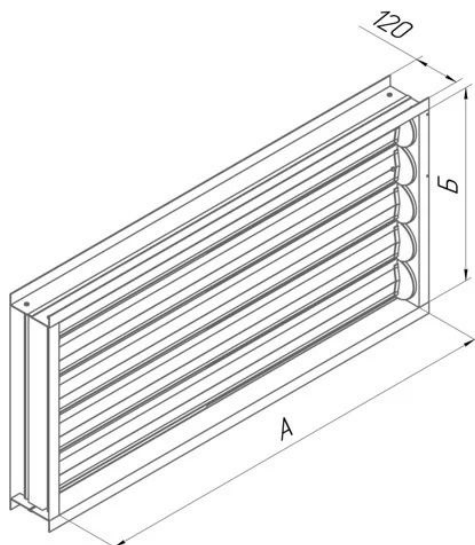

Типоразмер установки	Размер заслонки		
	А, мм	Б, мм	Д, мм
SARMA 101	500	350	120
SARMA 102	600	400	120
SARMA 103	700	400	120
SARMA 104	700	500	120
SARMA 105	800	500	120
SARMA 106	1000	500	120
SARMA 107	1000	600	120
SARMA 108	1100	650	120
SARMA-SV 101	1100	500	120
SARMA-SV 102	1300	600	120
SARMA-SV 103	1300	600	120
SARMA-SV 104	1500	600	120
SARMA-SV 105	1500	800	120
SARMA-SV 106	1800	800	120
SARMA-SV 107	1800	1000	120

SARMA-SV 108	1900	1000	120
SARMA-SV 109	2300	1000	120
SARMA-SV 110	2200	1200	120
SARMA-SV 111	2300	1200	120
SARMA-SV 112	2400	1400	120