

Шумоглушители пластинчатые SQ



Описание и назначение

Шумоглушители пластинчатые SQ предназначены для снижения механического и аэродинамического шума. Звукопоглощающим материалом служит негорючая базальтоволокнистая минеральная вата. Для предотвращения выдувания частиц кассеты шумоглушителя обтянуты войлоком.

Структура обозначения

SQ 40-20/6

SQ – название серии пластинчатых шумоглушителей


40-20 – размеры канала см

6 – длина дм

Особенности

- Эффективное снижение уровня шума
- Две модификации длины: 600 мм и 1000 мм
- Рабочий диапазон температуры воздуха от -40°C до +70°C
- Корпус выполнен из оцинкованной стали
- Шумоглушающие пластины оборудованы обтекателями для улучшения аэродинамических и шумопоглощающих свойств

Масса и габариты шумоглушителей SQ

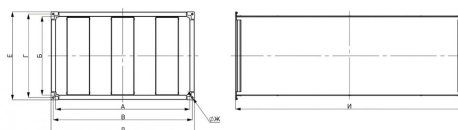


Типоразмер	Размеры								Масса, кг
	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Д, мм	Е, мм	Ж, мм	И, мм	

SQ 40-20/6	400	200	420	220	440	240	9	606	16,3
SQ 40-20/10	400	200	420	220	440	240	9	1012	26,1
SQ 50-25/6	500	250	520	270	540	290	9	606	16,8
SQ 50-25/10	500	250	520	270	540	290	9	1012	27,1
SQ 50-30/6	500	300	520	320	540	340	9	606	18,3
SQ 50-30/10	500	300	520	320	540	340	9	1012	30,1
SQ 60-30/6	600	300	620	320	640	340	9	606	19,3
SQ 60-30/10	600	300	620	320	640	340	9	1012	32,3
SQ 60-35/6	600	350	620	370	640	390	9	606	22,2
SQ 60-35/10	600	350	620	370	640	390	9	1012	37,3
SQ 70-40/6	700	400	720	420	740	440	9	606	29,4
SQ 70-40/10	700	400	720	420	740	440	9	1012	48,1
SQ 80-50/6	800	500	820	520	840	540	9	606	35,5
SQ 80-50/10	800	500	820	520	840	540	9	1012	58,2
SQ 90-50/6	900	500	930	530	960	560	11	606	38,4
SQ 90-50/10	900	500	930	530	960	560	11	1012	65,1
SQ 100-50/6	1000	500	1030	530	1060	360	11	606	43,1
SQ 100-50/10	1000	500	1030	530	1060	560	11	1012	71,3

Графики аэродинамических характеристик шумоглушителей SQ

Длина 600 мм

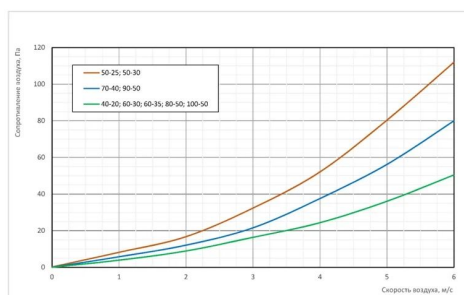

Длина 1000 мм

