

Регулирующие заслонки с периметральным обогревом Sn SARMA и SARMA-SV



Описание и назначение заслонок с периметральным обогревом

Заслонки с периметральным обогревом Sn прямоугольного сечения предназначены для эксплуатации в условиях пониженных рабочих температур. Заслонки с периметральным обогревом применяются для равномерного регулирования и распределения воздушного потока в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Главной особенностью заслонки Sn является возможность периметрального обогрева корпуса благодаря саморегулирующемуся нагревательному кабелю, расположенному внутри корпуса и подключенного к сети переменного тока 220 В.



Алюминиевые лопатки заслонок оборудованы высококачественным резиновым уплотнителем для снижения риска примерзания друг к другу в зимний период. Лопатки регулирующих заслонок вращаются во взаимно противоположных направлениях на валах с пластиковыми шестернями. Температура перемещаемого воздуха от -40 до +50 °С. Крепление клапана к подводящим воздуховодам осуществляется через гибкую вставку, поставляемую по запросу. Регулирование обеспечивается изменением угла поворота лопаток, который изменяется либо с помощью электроприводного механизма, либо вручную.

Особенности


- периметральный обогрев корпуса заслонки
- корпус и лопатки изготовлены из алюминиевого профиля
- заслонка снабжена резиновым уплотнителем для снижения риска примерзания лопаток друг к другу
- шестеренчатый привод лопаток расположен внутри алюминиевого каркаса


Габаритные размеры заслонок с периметральным обогревом

для типоразмеров SARMA 101-108 и SARMA-SV 101-103

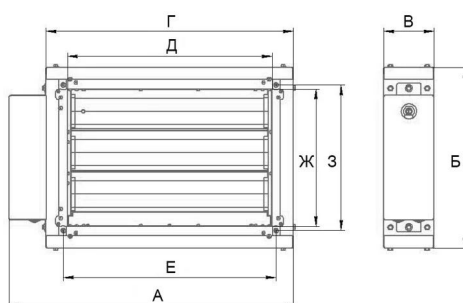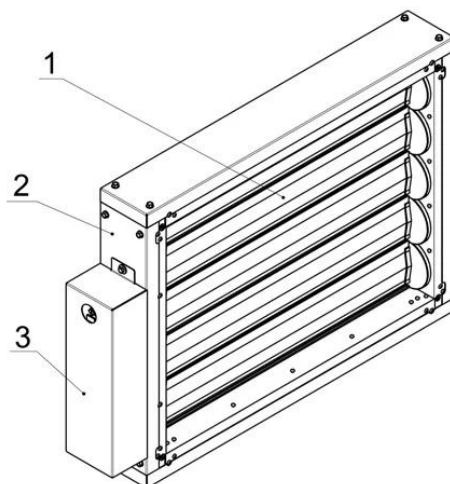

для типоразмеров SARMA-SV 104-110

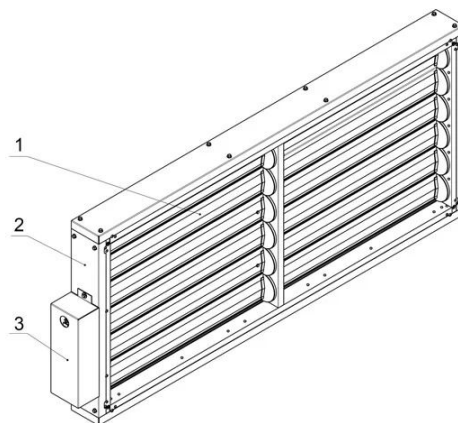

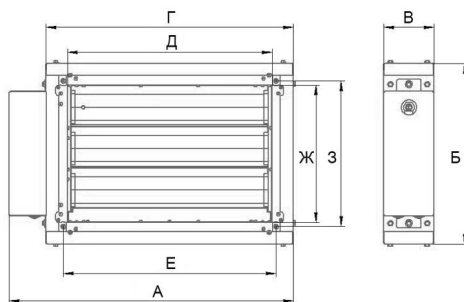

Типоразмер	Размеры							
	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Д, мм	Е, мм	Ж, мм	З, мм
SARMA 101	694	440.5	122	604	500	520	335	355
SARMA 102	794	517.5	122	704	600	620	412	420
SARMA 103	894	517.5	122	804	700	720	412	420
SARMA 104	894	618.5	122	804	700	720	513	520
SARMA 105	994	618.5	122	904	800	820	513	520
SARMA 106	1194	618.5	122	1104	1000	1020	513	520
SARMA 107	1194	719.5	122	1104	1000	1020	614	620
SARMA 108	1294	743.5	122	1204	1100	1120	640	660
SARMA-SV 101	1294	618.5	122	1204	1100	1120	513	520
SARMA-SV 102	1494	719.5	122	1404	1300	1320	614	620
SARMA-SV 103	1494	719.5	122	1404	1300	1320	614	620
SARMA-SV 104	1694	719.5	122	1604	738	1520	614	620
SARMA-SV 105	1494	921.5	122	1604	738	1520	816	620
SARMA-SV 106	1994	921.5	122	1904	888	1820	816	820
SARMA-SV 107	2014	1123.5	122	1904	888	1820	1018	1020
SARMA-SV 108	2114	1123.5	122	2004	938	1920	1018	1020
SARMA-SV 109	2514	1123.5	122	2404	1138	2320	1018	1020
SARMA-SV 109	2414	1325.5	122	2304	1088	2220	1218	1220