

Гибкая вставка В



Описание и назначение

Гибкая вставка В является соединительным элементом между вентилятором и другими элементами системы вентиляции. Предназначена для предотвращения передачи вибрации от вентилятора по воздуховодам.

Структура обозначения

В 40-20


В – название серии гибких вставок

40-20 – размер канала см

Особенности

- Предотвращение передачи вибрации от вентилятора к воздуховоду
- В качестве изолирующего материала используется винил
- Фланцы выполнены из оцинкованной стали

Масса и габариты гибких вставок В

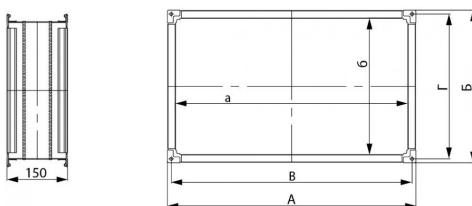

Типоразмер	Размеры						Масса, кг
	а, мм	б, мм	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	
В 40-20	400	200	440	240	420	220	1,8
В 50-25	500	250	540	290	520	270	2,1
В 50-30	500	300	540	340	520	320	2,2

В 60-30	600	300	640	340	620	320	3,7
В 60-35	600	350	640	390	620	370	3,8
В 70-40	700	400	740	440	720	420	4,3
В 80-50	800	500	840	540	820	520	5
В 90-50	900	500	960	560	930	530	5,4
В 100-50	1000	500	1060	560	1030	530	5,7